

Mobil 1 15W-50 – это инновационное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для того, чтобы обеспечивать исключительную противоизносную защиту.

Mobil 1 15W-50 специально разработано для применения в мотоспорте, при буксировке и в других тяжелых условиях эксплуатации. Mobil 1 – официальное моторное масло серии NASCAR®.

➤ Применение


Mobil 1 15W-50 рекомендуется для автомобилей со старыми клапанными механизмами, которым необходим более высокий уровень противоизносной защиты. Mobil 1 15W-50 не рекомендуется для двухтактных или авиационных двигателей, если оно не одобрено их производителями.

➤ Спецификации и одобрения

Моторное масло Mobil 1 15W-50 соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API SN, SM, SL, SJ
ACEA A3/B3, A3/B4

Моторное масло Mobil 1 15W-50 обладает следующим уровнем свойств:
API CF

15W50

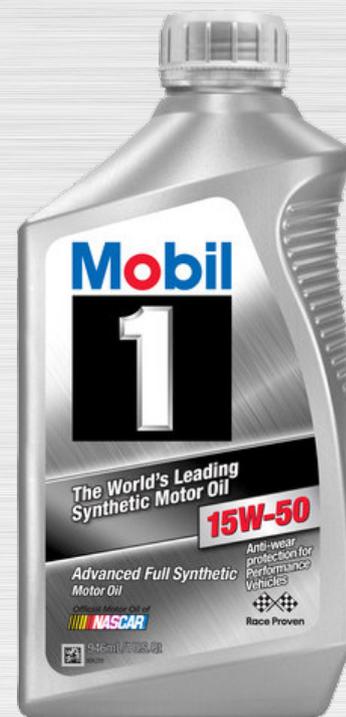

➤ Типовые свойства

Mobil 1 15W-50	
Класс SAE	15W-50
Вязкость при 100 °C, сСт (ASTM D445)	18
Вязкость при 40 °C, сСт (ASTM D445)	125
Индекс вязкости	160
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874)	1,21
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C (ASTM D4683)	4,5
Температура застывания, °C (ASTM D97)	-39
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	232
Плотность при 15,6 °C, г/мл (ASTM D4052)	0,87

➤ Интервал замены масла

Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете быть уверены: они сохраняют эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для последних моделей автомобилей, требующих увеличенных интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.